





底板架設

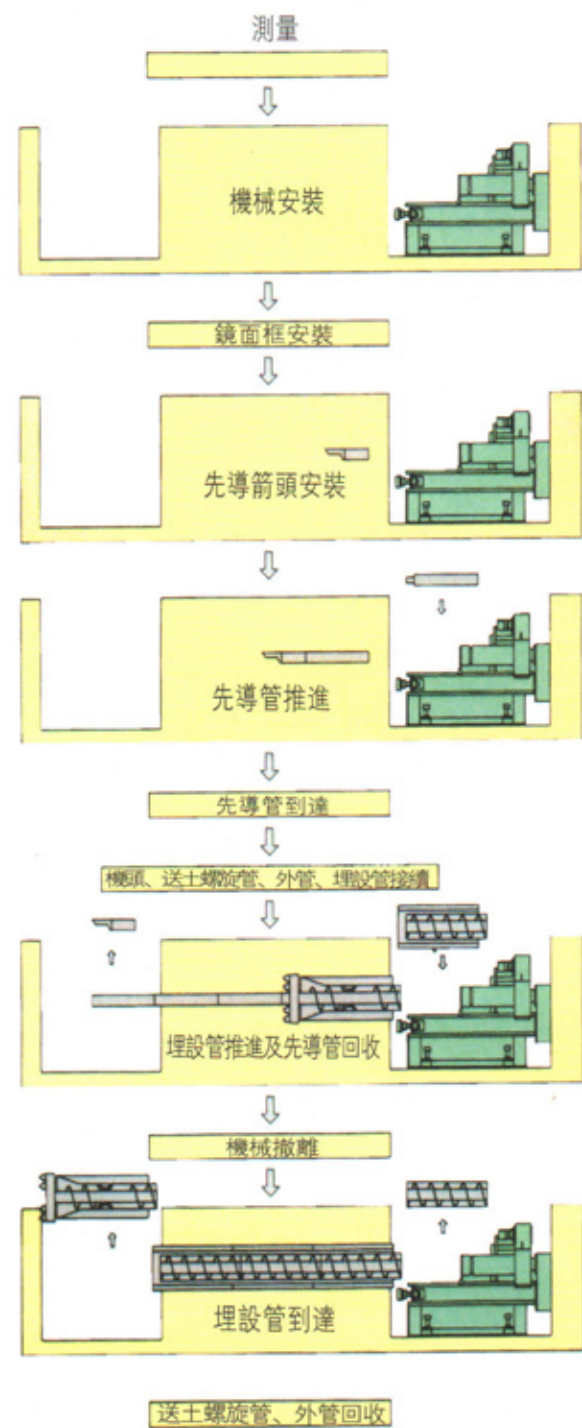


底板架設完成

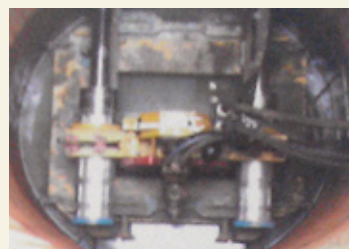


機台架設



鏡面切割箭頭入坑

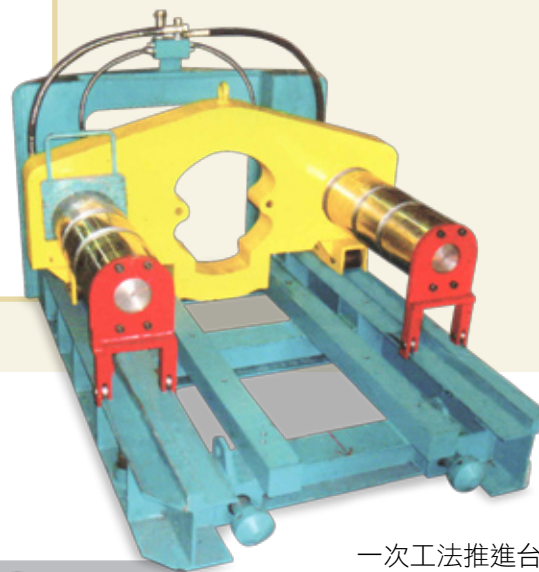


一次工法推進台

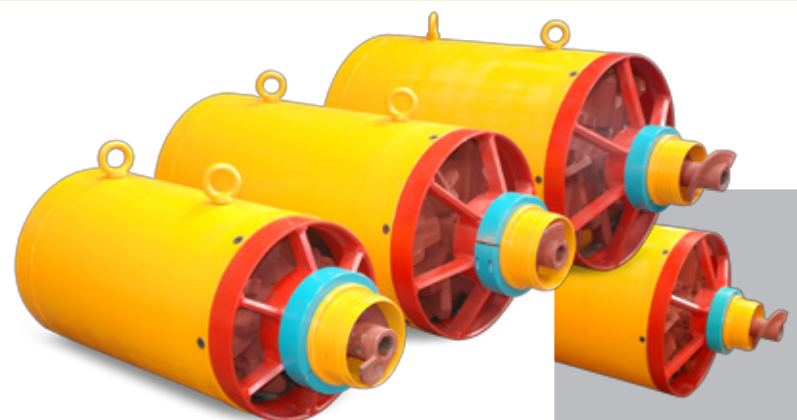

300,400,500螺旋機頭

標準施工

RB-S305

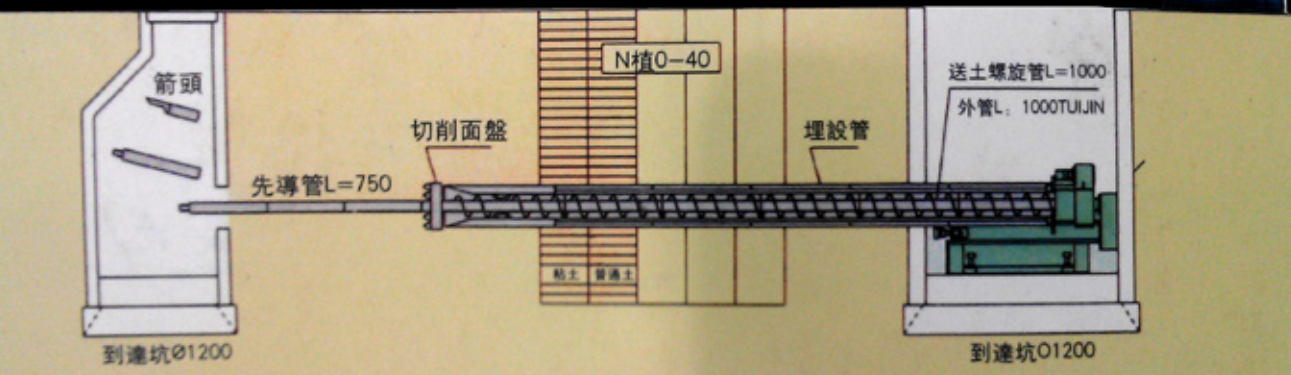

二次推進施工法設備及規格

施工方法	先導管或機頭進土切削	
排土方法	先導直接推進 埋設管切削	
施工位置與到達坑測量方式		
偏移量優修正方式		
適用管種類: (水泥管 Ø300 Ø400 Ø500 × 1000L) (塑料PVC管 × 1200L) (鐵管)		
推進距離	m	Max65/m (土質變化有所不同)
適用土質	土壤種類	砂土 一般土 黏土
	N值	0-35
	石頭比例	20%以下
推進立坑	平面 覆工板	mm 3000 × 3000
	尺寸 浪型版	mm Ø2000以上
	架台至管中心高度	mm 500
到達立坑	平面 人孔	mm 600
	尺寸 浪型板	mm Ø1200以上



導管推進



導管出坑



推進管排列



推進管排列



高壓水測試



短管吊放




短管推進



現場實景



郁振企業有限公司

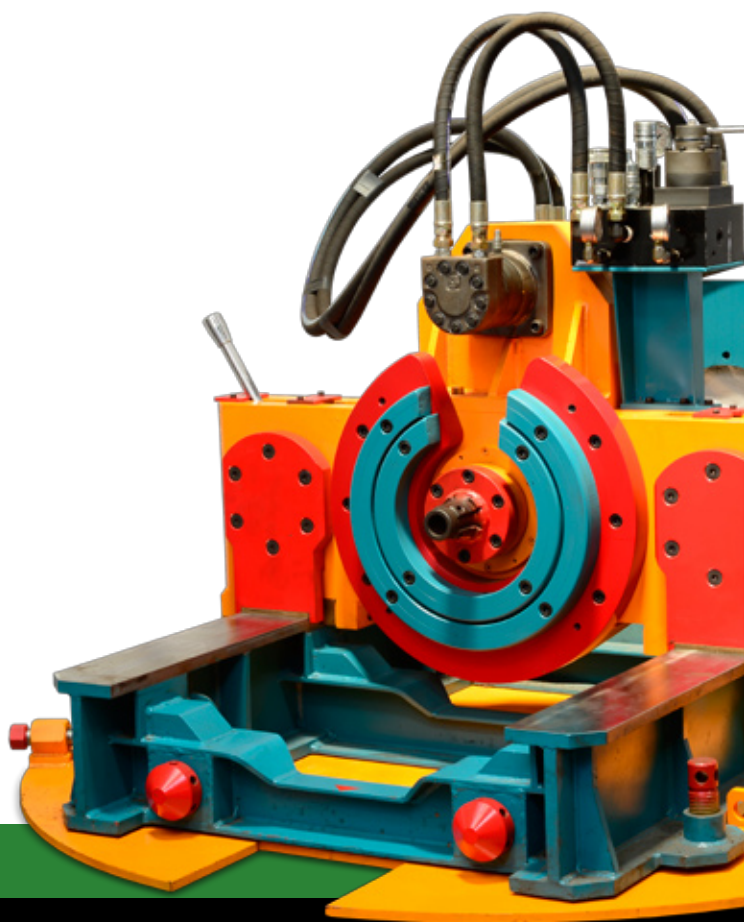

通用型二次工法小口徑推進

下水道 專用機



郁振企業有限公司
新北市新莊區思源路471號1樓
電話: 02-2997-0896
傳真: 02-2997-0914
E-mail: chen7951@ms38.hinet.net



寧波和昌液壓設備有限公司
寧波市江北區洪塘鎮舊宅徐村
電話: 0574-87588516 • 87588526
傳真: 0574-87588536
E-mail: hechang@mail.nbptt.zj.cn